

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Goulottes de câblage

Canalisations électriques

MECANIQUE

Matériaux

PVC rigide autoextinguible cl 1 (UL94-V0)

Autoextinguibilité au fil incandescent : +960 °C

Couleur

Grise RAL 7030

DIMENSIONS H x L x P (mm)

Longueur 2 mètres, hauteur et profondeur voir tableau page suivante

Lamelles de 6 mm, fentes de 4 mm sauf E38, E39 et E40 fentes de 8 mm

ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation

-40 °C à +105 °C, résistance à la chaleur +130 °C


Température de stockage

-10 °C à +50 °C


NORMES

EN50085-2/3 231, UL94, ROHS

Comportement au feu : conforme suivant NFC 32-070 C2

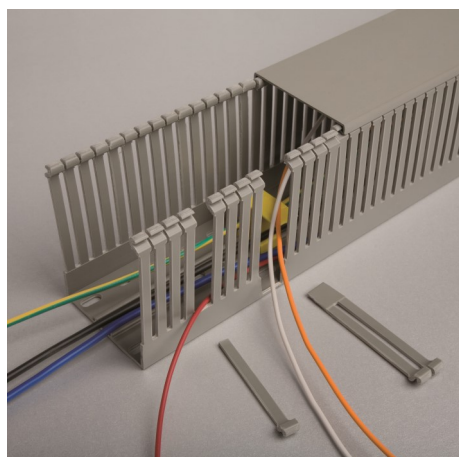

Jonction en T optimisée facilement sécable
Prédécoupes hautes et basses

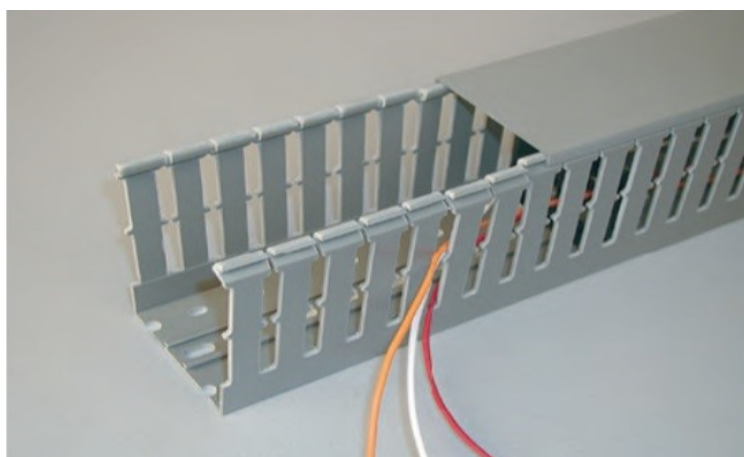

Système de blocage des câbles
Lamelles arrondies pour éviter de se blesser les doigts
Couvercle bien maintenu de par sa forme, ne glisse pas

PRODUITS ASSOCIES :

Isolateurs

Blocs de jonction de puissance

Répartiteurs

Barres de terre

Ce document n'est pas contractuel. La société Zélec France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques.

Zélec France

Tél : 04.42.59.57.28

www.zelec.fr

GAMME

Références	Dim. (mm)	Nbre de mètres par carton	Section intérieure utile (mm²)	Masse par carton (kg)
	largeur x hauteur			
E164	25 x 30	80	550	15,9
E134	25 x 40	60	760	15,6
E84	40 x 40	40	1310	14,1
E44	60 x 40	24	1960	11,5
E264	80 x 40	24	2655	14,6
E74	25 x 60	40	1200	15,1
E54	40 x 60	36	1960	17,7
E94	60 x 60	24	3080	15,5
E64	80 x 60	24	4175	19
E174	100 x 60	20	5295	18,7
E104	120 x 60	16	6390	17,3
E144	25 x 80	32	1540	15,6
E154	40 x 80	24	2680	14,4
E114	60 x 80	24	4200	18,4
E124	80 x 80	24	5695	21,6
E194	100 x 80	16	7215	18,1
E324	120 x 80	16	8710	20,9
E354	40 x 100	16	3350	14,1
E184	60 x 100	16	5320	16,9
E364	80 x 100	16	7125	19,8
E374	100 x 100	16	9135	21,5
E38	120 x 100	8	10820	12,6
E39	150 x 100	8	13670	15,1
E40	200 x 100	8	18370	18,2

Toutes les goulottes ont une longueur de 2 mètres

Lamelles de 6 mm
Fentes de 4 mm

Excepté E38, E39 et E40

Fentes de 8 mm

GAMME ACCESSOIRES


GCOP25	Couvercle largeur 25 mm longueur 2 mètres
GCOP40	Couvercle largeur 40 mm longueur 2 mètres
GCOP60	Couvercle largeur 60 mm longueur 2 mètres
GCOP80	Couvercle largeur 80 mm longueur 2 mètres
GCOP100	Couvercle largeur 100 mm longueur 2 mètres
GCOP120	Couvercle largeur 120 mm longueur 2 mètres
Mark15kit	Kit d'identification : 10 barrettes de 50 cm + 20 supports de barrettes
TR8	80 barrettes pour goulotte de 80 mm de large
RIV1	Rivet plastique Ø 6,5 mm sachet de 200 pièces
PINRIV	Pince coup de poing pour rivet de Ø 6,5 mm
PINGO	Pince pour sectionner les goulottes pour largeur de 25 à 80 mm

Ce document n'est pas contractuel. La société Zélec France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques.

ACCESSOIRES



Barrette réf. TR8

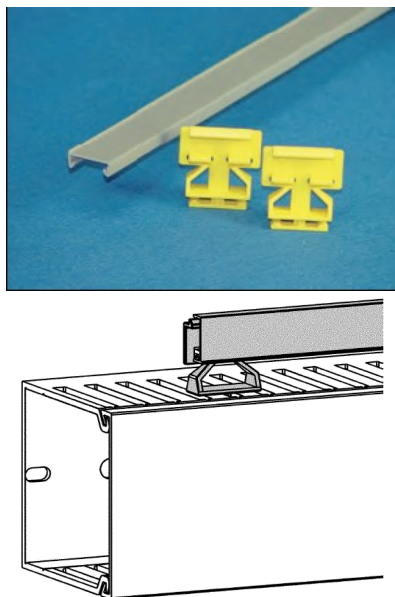

Kit d'identification 10 barrettes de 50 cm + 20 supports de barrettes réf. Mark15kit



Rivet plastique Ø 6,5 mm réf. RIV1



Pince coup de poing pour rivet Ø 6,5 mm réf. PINRIV



Pince pour sectionner les goulottes à 90° ou 45° pour des largeurs de 25 à 80 mm réf. PINGO