

CAPOTS DE PROTECTION

DESCRIPTION



Les capots de protection rendent les blocs de jonction IP2X, sécurisant ainsi l'installation électrique.

Pourvus de prédécoupes, ils sont spécialement conçus pour s'adapter à la section du conducteur des blocs de jonction de puissance.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

- Fabricant : Ouneva
- Matériau : plastique PA66 V0 sans halogène

Conditions environnementales

- Indice de protection : IP20
- Température d'utilisation : -25°C à +80°C
- Température de stockage : -25°C à +80°C

Normes


- UL94 V0 classe PA66, CE, RoHS, REACH

Mise en situation

- A clipser sur les blocs de jonction
- Les capots sont prédécoupés pour s'adapter parfaitement au diamètre du câble

Références	Désignations	Compatibilités	Dimensions (mm)			
			L	L1	H	H1
OD02-0564	Capot de protection IP20	Bloc simple, double, triple de 50 mm ²	14	10	31,5	12
OD02-0548	Capot de protection IP20	Bloc simple, double, triple de 95 mm ²	18,3	14	41,3	14,9
OD02-0550	Capot de protection IP20	Bloc simple, double, triple de 150 mm ²	22	17	43,9	16,4
OD02-0551	Capot de protection IP20	Bloc simple, double, triple de 240 mm ²	28	23	54,5	24,5
OD02-0778	Capot de protection IP20	Bloc simple, double, triple de 300 mm ²	32	25	5	26

DIMENSIONS (MM)

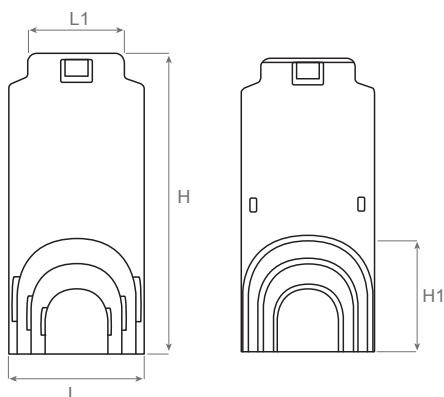

Assurez la protection des intervenants grâce aux capots pour les blocs de jonction



Selon la norme EN IEC 60529, un appareil marqué IP2X est protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre $\geq 12,5$ mm. En outre, le marquage IP2X garantit également une protection contre l'accès aux parties dangereuses.

Il peut être opportun d'utiliser des capots de protection avec les blocs de jonction pour protéger les personnes d'éventuels contacts accidentels avec les parties sous tension des bornes.

