

# ENTRETOISES HEXAGONALES

## DESCRIPTION



Les entretoises hexagonales sont composées d'acier zingué blanc et sont disponibles dès 15 mm et jusqu'à 100 mm de hauteur en M5 ou M6.

La longueur du filetage de 12 mm rend possible la fixation des produits de forte épaisseur. Ce filetage de haute qualité permet également de visser, en totalité, deux entretoises l'une sur l'autre afin d'augmenter la hauteur globale de votre installation.

## LES PLUS

### • Surélever les composants

Grâce à son filetage de haute qualité, vous pouvez augmenter la hauteur globale en vissant deux entretoises l'une sur l'autre.

### • Produits de forte épaisseur

Le filetage de nos entretoises est standardisé à 12 mm de hauteur. Il est donc particulièrement adapté à la fixation des produits de forte épaisseur.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques techniques

- Fabricant : Zelec
- Filetage : M5 ou M6
- Type : mâle/femelle
- Hauteur du filetage : 12 mm
- Matériau : acier zingué S300PB

### Conditions environnementales



- Température d'utilisation : -20°C à +80°C
- Température de stockage : -20°C à +80°C

### Normes

- Normes : NF EN 10087, NF EN 10277-3, CE, RoHS, REACH

Références	Filetages	Hauteurs hors filetage (mm)	Hauteurs filetage (mm)	Profondeurs de l'insert (mm)	Largeurs (mm)
		H	H1	H2	L
ENTH515	M5	15	12	8	8
ENTH525		25	12	13	8
ENTH555		55	12	13	8
ENTH615	M6	15	12	8	8
ENTH620		20	12	13	10
ENTH625		25	12	13	10
ENTH630		30	12	13	10
ENTH640		40	12	13	10
ENTH655		55	12	13	10
ENTH670		70	12	13	10
ENTH680		80	12	13	10
ENTH6100		100	12	13	10

## DIMENSIONS (MM)

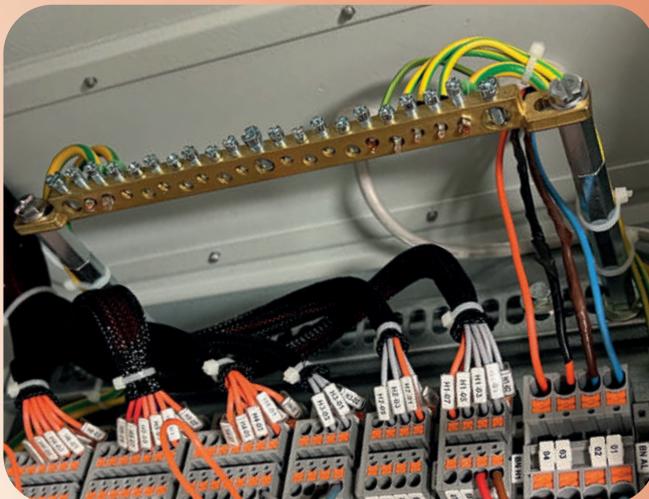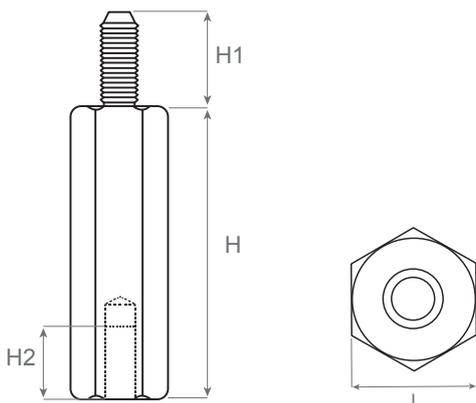

### Fabrication sur mesure

Sur la base de vos plans techniques, nous concevons des produits spécifiques et personnalisés. En fonction des besoins de votre installation, nous définirons la taille, le filetage et le matériau le plus adapté.

Contactez-nous pour toutes demandes de fabrication spéciale.