SIGNALISATIONS D'ALARME SIGAL® 12 LEDS

DESCRIPTION

Les Sigal® permettent, dans un encombrement réduit, d'indiquer l'état d'un équipement électrique. Leur forme compacte est particulièrement adaptée à tous les coffrets et armoires électriques du marché.

LES PLUS

Marquage personnalisé
Grâce à notre fichier pré-dimensionné au format du produit, il est facile d'attribuer un marquage à chaque led.

Gain de temps lors du montage
Les produits intègrent 12 leds dans un boîtier carré, le temps alloué au montage est donc plus rapide que l'installation de 12 voyants distincts Ø22,5 mm et d'un porte-étiquettes.

Montage flexible
Le format 144 x 72 mm peut, en fonction de vos besoins, se monter verticalement ou horizontalement.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques
- Fabricant : Zelec
- Découpe :
  - SIGAL96 : 91 x 91 mm
  - SIGAL144 : 137 x 68 mm
- Raccordement : câble avec embouts 1,5 mm² max
- Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz
- Puissance consommée : ≤ 1 W / 1 VA
- Couleur des leds : à définir selon votre choix entre blanc, rouge, vert, jaune, bleu
- Durée de vie des leds : 100 000 heures
- Matériau : noryl autoextinguible

Conditions environnementales
- Indice de protection : IP52 (face avant), IP20 (face arrière)
- Température d'utilisation : -10°C à +60°C
- Température de stockage : -20°C à +70°C

Normes
- IEC EN 61000-6-2:2006, IEC EN 61000-6-4:2007, IEC EN 61010-1:2013, CE, RoHS, REACH

Mise en situation
- Fixation : sur porte découpe carrée ou rectangulaire
- Bornes de raccordement : bornes pour câble 1,5 mm²
- Couple maxi de serrage : 0,25 N.m
- Précaution d'utilisation : prévoir une protection en amont via fusible ou disjoncteur de 1 ou 2 A

Zelec - Catalogue édition Sormiou-CAT006701FR

Références	Dimensions (mm)	Fonctionnalités	Tensions / Fréquences	Tensions Vpk
SIGAL12L9624BT	96 x 96	Signalisation 12 leds avec bouton test en face avant et déporté	24 Vac/dc 50/60 Hz	29 Vdc
SIGAL12L9648BT			48 Vac/dc 50/60 Hz	57,6 Vdc
SIGAL12L96230		Signalisation 12 leds	230 Vac 50/60 Hz	270 Vac
SIGAL12L14424	144 x 72	Signalisation 12 leds avec bouton test déporté	24 Vac/dc 50/60 Hz	29 Vdc
SIGAL12L14448			48 Vac/dc 50/60 Hz	52 Vdc
SIGAL12L144115		Signalisation 12 leds	115 Vac 50/60 Hz	135 Vac
SIGAL12L144115DC		Signalisation 12 leds avec bouton test déporté	115 Vdc	135 Vdc
SIGAL12L144230		Signalisation 12 leds	230 Vac 50/60 Hz	270 Vac

DIMENSIONS (MM)

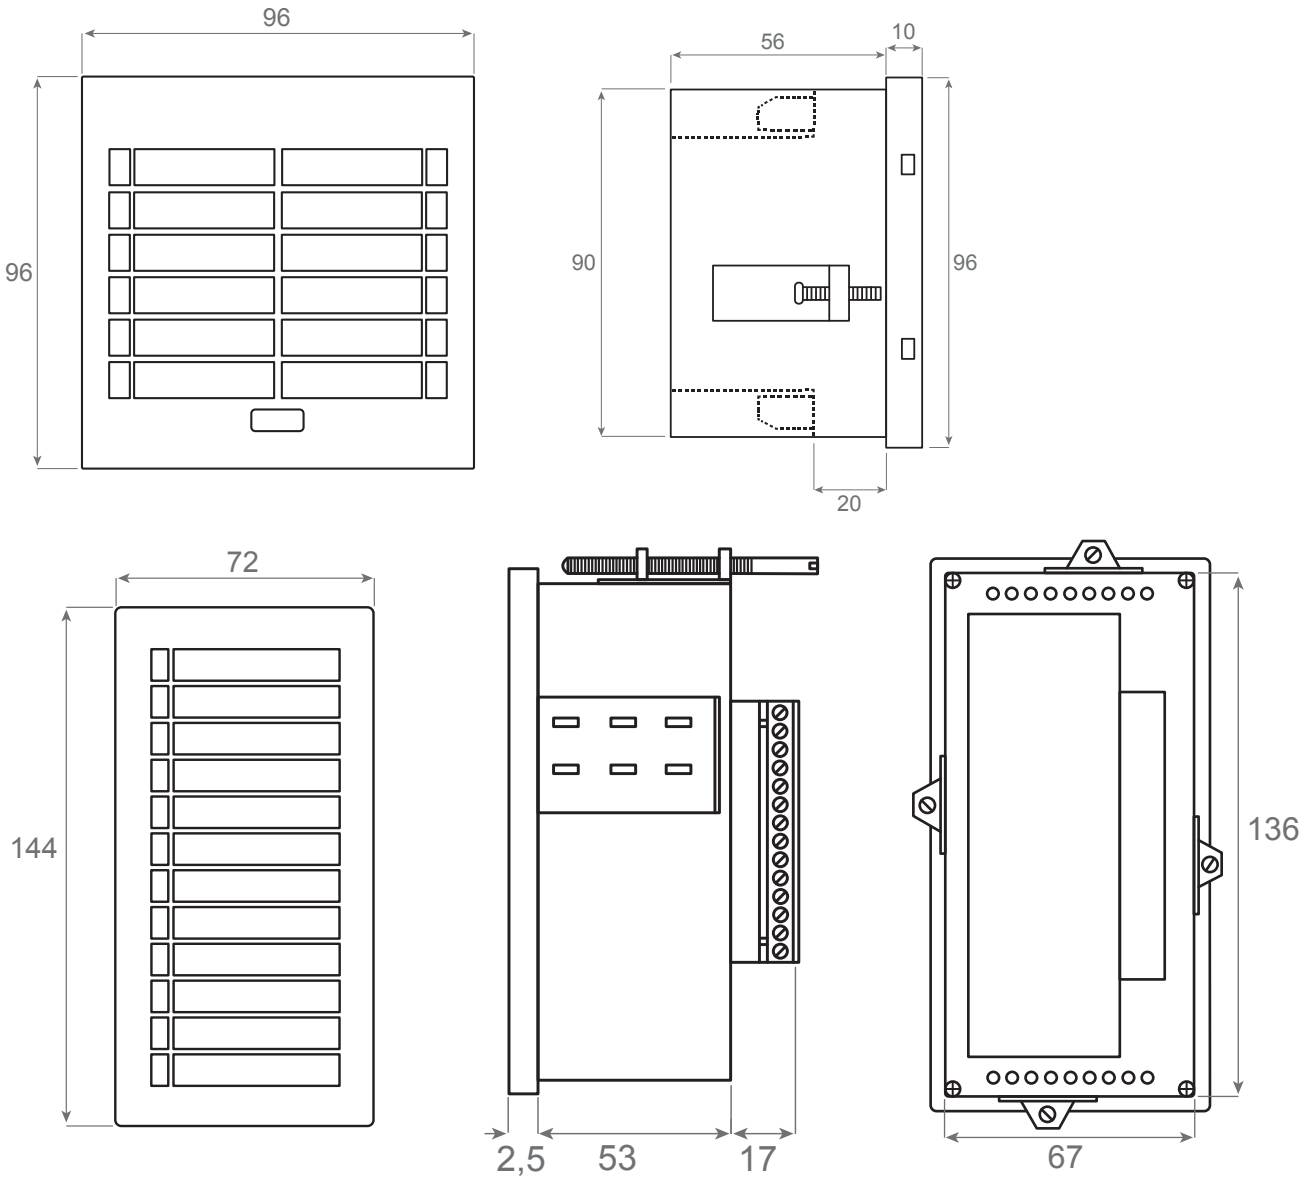

Zelec - Catalogue édition Sormiou-CAT006701FR

RACCORDEMENTS

SIGAL12L9624 ou SIGAL12L9648

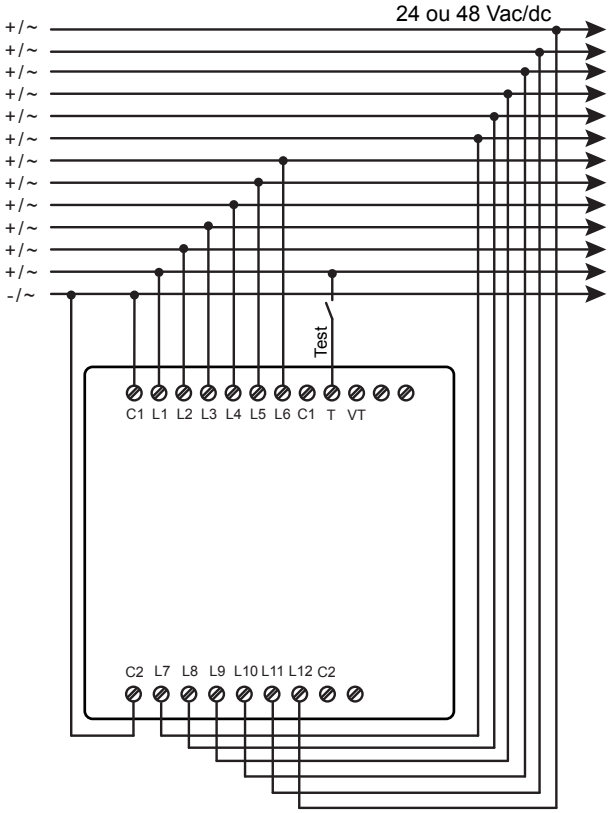

SIGAL12L96230

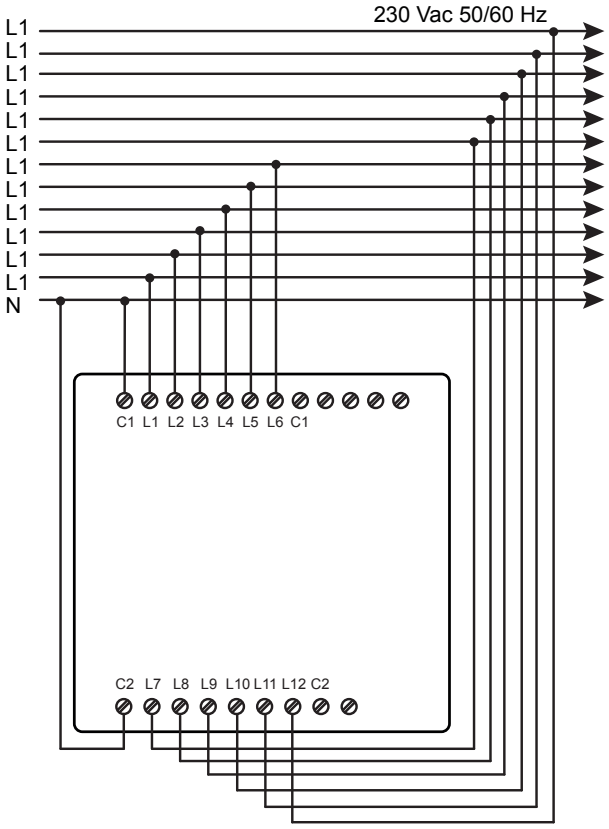

Zelec - Catalogue édition Sormiou-CAT006701FR

SIGAL12L14424 ou SIGAL12L14448

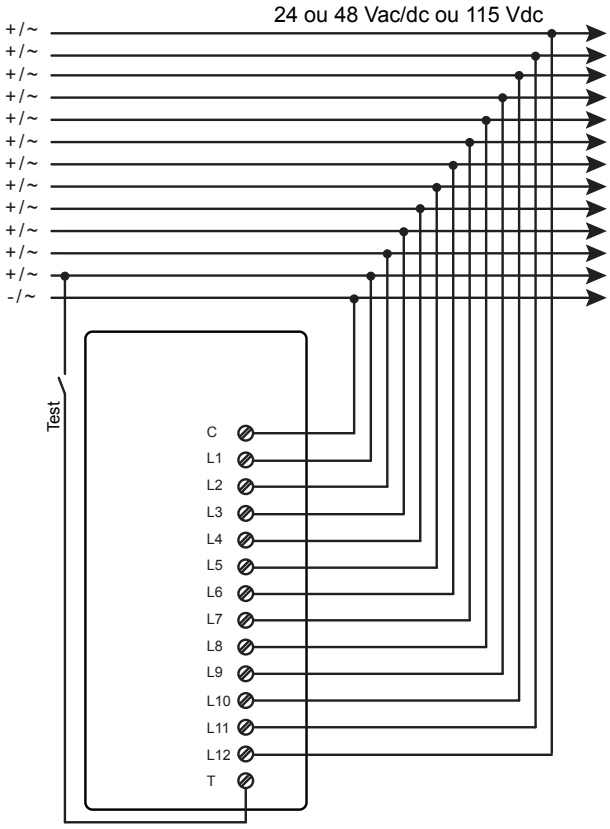

SIGAL12L144230

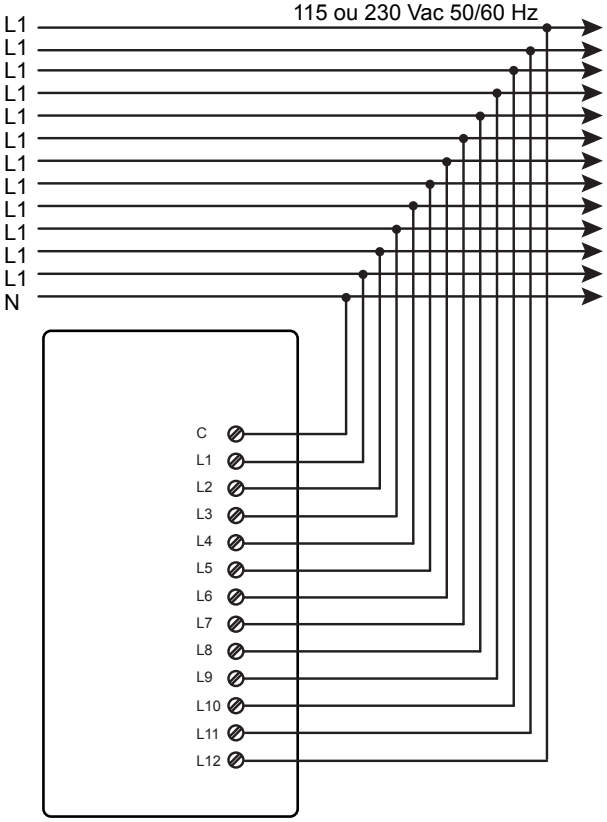

Zelec - Catalogue édition Sormiou-CAT006701FR