

# SIGNALISATIONS D'ALARME SIGAL® 4 LEDS

## DESCRIPTION



Les verrines d'alarme Sigal® permettent, avec un encombrement réduit, d'indiquer l'état d'un équipement électrique. Leur forme compacte est particulièrement adaptée à tous les coffrets et armoires électriques du marché.

## LES PLUS

### • Adaptés pour les tiroirs débrochables

Grâce à leur format compact, les Sigal® peuvent s'intégrer facilement dans un tiroir débrochable et signaler de manière claire la position du disjoncteur.

### • Marquage personnalisé

Grâce à notre fichier pré-dimensionné au format du produit, il est facile d'attribuer un marquage à chaque led.

### • Gain de temps lors du montage

Les produits intègrent 4 leds dans un boîtier carré, le temps alloué au montage est donc plus rapide que l'installation de 4 voyants distincts Ø22,5 mm et d'un porte-étiquettes.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques techniques

- Fabricant : Zelec
- Découpe : 45 x 45 mm
- Raccordement : câble avec embouts 1,5 mm<sup>2</sup> max
- Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz
- Puissance consommée : ≤ 1 W / 1 VA
- Couleur des leds : à définir selon votre choix entre blanc, rouge, vert, jaune, bleu
- Durée de vie des leds : 100 000 heures
- Matériau : noryl autoextinguible

### Conditions environnementales

- Indice de protection : IP52 (face avant), IP20 (face arrière)
- Température d'utilisation : -10°C à +60°C
- Température de stockage : -20°C à +70°C

### Normes


- IEC EN 61000-6-2:2006, IEC EN 61000-6-4:2007, IEC EN 61010-1:2013, CE, RoHS, REACH

### Mise en situation

- Fixation : sur porte découpe carrée
- Bornes de raccordement : bornes pour câble 1,5 mm<sup>2</sup>
- Couple maxi de serrage : 0,25 N.m
- Précaution d'utilisation : prévoir une protection en amont via fusible ou disjoncteur de 1 ou 2 A


Références	Dimensions (mm)	Fonctionnalités	Tensions / Fréquences	Tensions Vpk
<b>SIGAL4L4824</b>	48 x 48	Signalisation 4 leds	24 Vac/dc 50/60 Hz	29 Vdc
<b>SIGAL4L4848</b>			48 Vac/dc 50/60 Hz	52 Vdc
<b>SIGAL4L48230</b>			230 Vac 50/60 Hz	270 Vac

## DIMENSIONS (MM)

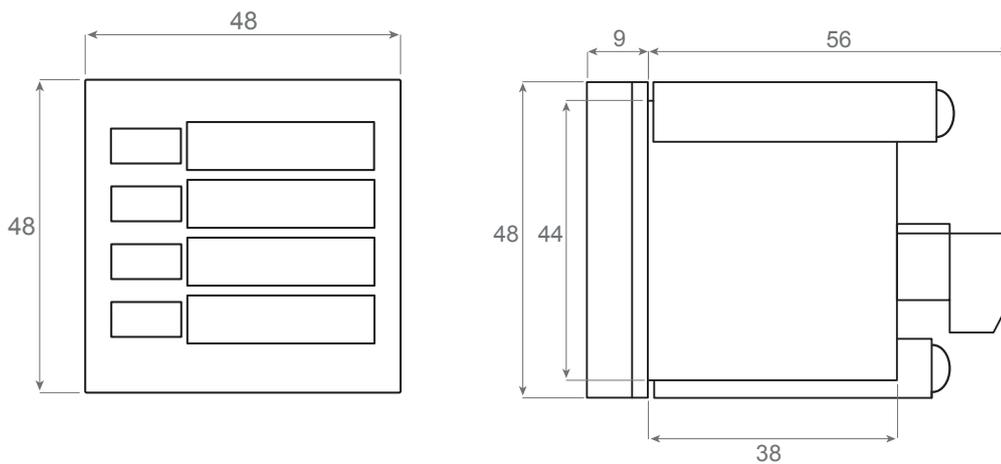

## RACCORDEMENTS

### SIGAL4L4824 / SIGAL4L4848

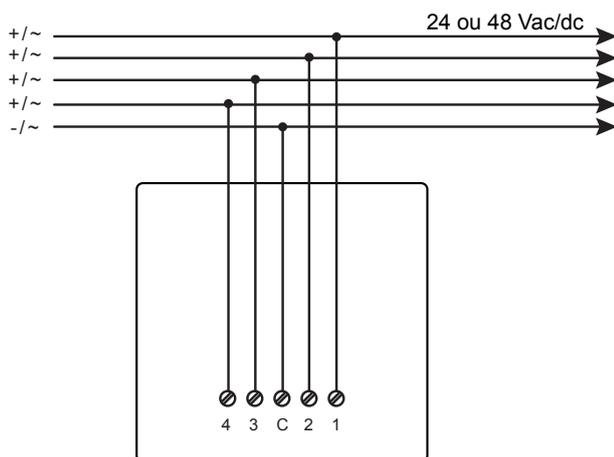

### SIGAL4L48230

