

VOYANTS LUMINEUX

DESCRIPTION



Les voyants lumineux Ø22,5 mm Zelec sont parmi les plus performants du marché. Leur luminosité puissante et uniforme convient parfaitement aux installations sombres. Monoblocs, ils se fixent simplement sur la porte de l'armoire grâce à leur taille standard et à un écrou de serrage manuel.

Ces voyants lumineux sont adaptés pour un montage dans les armoires électriques de toutes marques dans les applications tertiaires et industrielles.

LES PLUS

❖ Compacts

Grâce à leur faible profondeur, les voyants lumineux Ø22,5 mm se montent sur toutes les armoires du marché.

❖ Haute luminosité

Les voyants lumineux ont été créés en utilisant des leds de haute qualité garantissant une brillance uniforme et une luminosité intense.

❖ Simplicité de montage

Ils se fixent sur la porte de l'armoire grâce à un écrou à vis, aucun outil n'est nécessaire à leur installation.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

- Fabricant : Zelec
- Diamètre de perçage : Ø22,5 mm
- Raccordement : câbles avec embouts 2,5 mm² max
- Couple de serrage écrou de fixation : 2 N.m
- Tension V_{pk} :
 - Version 24 Vac/dc : 28 Vac/dc
 - Version 48 Vac/dc : 55 Vac/dc
 - Version 230 Vac : 265 Vac
- Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz
- Consommation : <10 mA
- Durée de vie des leds : 100 000 heures
- Matériau : thermoplastique autoextinguible UL94 V0

Conditions environnementales

- Indice de protection : IP40 (face avant), IP20 (face arrière)
- Température d'utilisation : -10°C à +55°C
- Température de stockage : -10°C à +65°C

Normes



- IEC 60947-5-1, CE, RoHS, REACH

Mise en situation

- Fixation : écrou de serrage (sans outil) pour montage sur plastron ou porte
- Raccordements : 2 bornes doubles par connexion
- Bornes de raccordement : étrier maxi 2,5 mm² avec embout
- Prévoir une protection en amont via fusible ou disjoncteur de 1 ou 2 A


Références	Tensions	Couleurs
VL22024ACDCW	24 Vac/dc	Blanc
VL22024ACDCR		Rouge
VL22024ACDCG		Vert
VL22024ACDCY		Jaune
VL22024ACDCB		Bleu
VL22048ACDCW	48 Vac/dc	Blanc
VL22048ACDCR		Rouge
VL22048ACDCG		Vert
VL22048ACDCY		Jaune
VL22048ACDCB		Bleu
VL22230ACW	230 Vac	Blanc
VL22230ACR		Rouge
VL22230ACG		Vert
VL22230ACY		Jaune
VL22230ACB		Bleu

DIMENSIONS (MM)

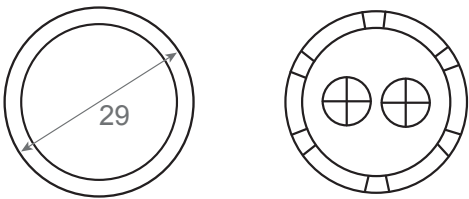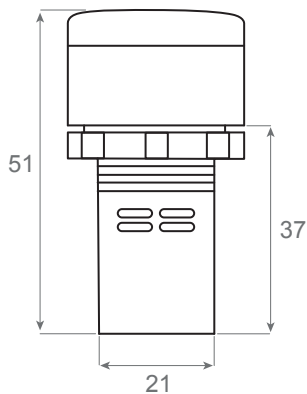


RACCORDEMENTS

VL22024ACDC

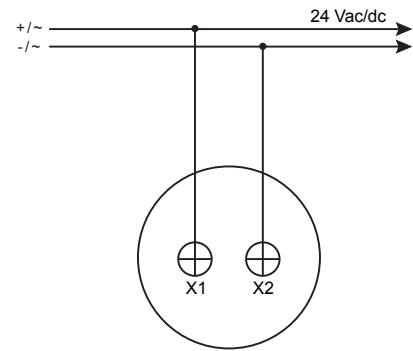

VL22048ACDC

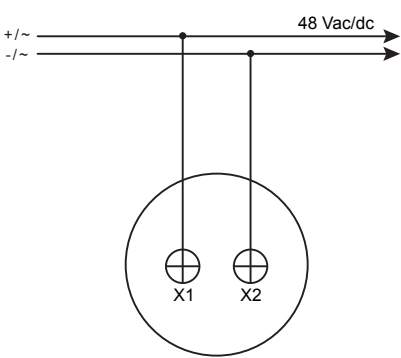

VL22230AC

