

VOYANTS MODULAIRES

DESCRIPTION



Les voyants modulaires et compacts se montent facilement dans les armoires électriques de toutes marques pour les applications tertiaires et industrielles. Ces voyants lumineux sont conçus pour un montage sur un rail DIN.

LES PLUS

❖ Simplicité d'installation

Les voyants lumineux modulaires se montent sur rail DIN. Leur taille standard d'un module leur permet de s'adapter à toutes les armoires électriques du marché.

❖ Longévité & faible consommation

Grâce à la technologie leds la durée de vie de l'indicateur est supérieure à 100 000 heures et sa consommation est très faible (moins de 0,2 W).

❖ Haute luminosité

Les voyants lumineux ont été créés en utilisant des leds de haute qualité garantissant une brillance uniforme et une luminosité intense.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

- Fabricant : Zelec
- Fixation : sur rail DIN
- Raccordement : câbles avec embouts 2,5 mm² max
- Tension d'utilisation : 230 Vac $\pm$ 15 %
- Tension V_{pk} : 265 Vac
- Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz
- Consommation : <10 mA
- Caractéristiques du contact relais de la version VLM230ACXA : 8 A sous 240 Vac Cos phi 1
- Durée de vie des leds : 100 000 heures
- Matériau : thermoplastique autoextinguible UL94 V0

Conditions environnementales

- Indice de protection : IP30 (face avant)
- Température d'utilisation : -20°C à +55°C
- Température de stockage : -25°C à +65°C

Normes


- IEC 60947-7-1, CE, RoHS, REACH

Mise en situation

- Raccordements : 2 bornes doubles par connexion
- Bornes de raccordement : étrier max 2,5 mm² avec embout


Références	Fonctionnalités	Tensions	Couleurs
VLM230ACW	Voyant 1 led	230 Vac	Blanc
VLM230ACR		230 Vac	Rouge
VLM230ACG		230 Vac	Vert
VTM230ACWWW	Voyant 3 leds	230-400 Vac	Blanc, blanc, blanc
VTM230ACRGY		230-400 Vac	Rouge, vert, jaune
VTM230ACGGG		230-400 Vac	Vert, vert, vert
VLM230ACWA	Voyant 1 led avec relais intégré	230 Vac	Blanc
VLM230ACRA		230 Vac	Rouge
VLM230ACGA		230 Vac	Vert
VTM230ACDOF	Voyant défaut, ouvert, fermé	230 Vac	Rouge, vert, jaune

DIMENSIONS (MM)

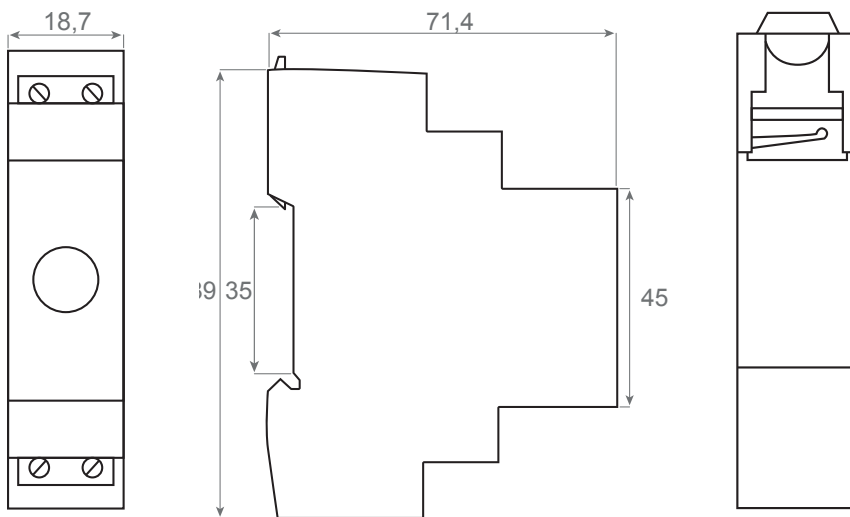


RACCORDEMENTS

VLM

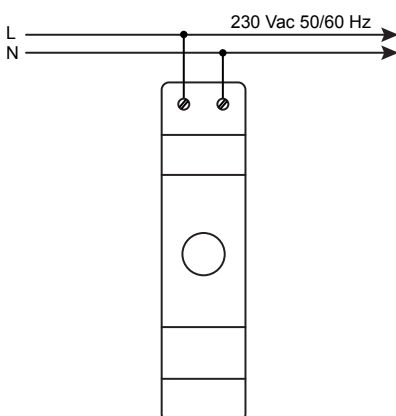

VLMXXXXXXA

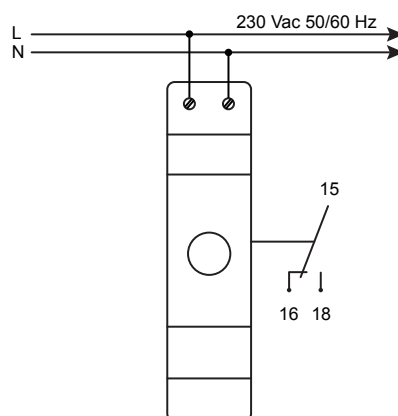

VTM

